

MÁY XÚC MINI | 51R-1/55Z-1



CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT



TRỌNG LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
5.266 – 5.520 kg

CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ
35,7kW

LỰC XÚC CỦA GẦU
38 – 42kN

ĐỘ THOẢI MÁI **TỐT NHẤT.**

Với buồng lái ROPS /FOPS rộng rãi, sàn phẳng thông thoáng, thiết kế dễ vệ sinh, kính phẳng và hệ thống điều khiển hàng đầu. Buồng lái máy xúc của chúng tôi là nơi làm việc lý tưởng.



ĐỘ THOẢI MÁI
TỐT NHẤT



KHÔNG XOAY ĐUÔI

55Z không xoay đuôi, nhờ đó luôn mang lại độ cơ động vượt trội.



ĐỘ BỀN TỐT NHẤT.

THIẾT KẾ BỀN BỈ

Thân xe được làm hoàn toàn bằng thép giúp chống hư hại tại công trường tốt hơn cũng như dễ sửa chữa hơn.



ĐỘ BỀN TỐT NHẤT

THIẾT KẾ BẢO VỆ

Cần JCB và cần máy ủi được trang bị theo tiêu chuẩn bộ phận chống va đập, được thiết kế để bảo vệ tối đa cho máy xúc JCB.



BỀN BỈ Ở NHỮNG VỊ TRÍ QUAN TRỌNG

Cấu trúc khung chữ H hạng nặng, được hàn hoàn toàn bằng robot của JCB mang đến độ bền vượt trội. Thiết kế của JCB giúp bụi bẩn không bám vào khung, nhờ đó giảm tình trạng mài mòn và nhu cầu vệ sinh.

HIỆU SUẤT TỐT NHẤT.

Động cơ Perkins mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu giúp tiết kiệm chi phí vận hành hiệu quả mà không gây ồn, phù hợp để vận hành ở những khu vực đông dân cư.




HIỆU SUẤT TỐT NHẤT

TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Chức năng Bánh răng tự động giúp tiết kiệm nhiên liệu bằng cách giảm tốc độ động cơ khi máy không hoạt động.




bánh răng tự động

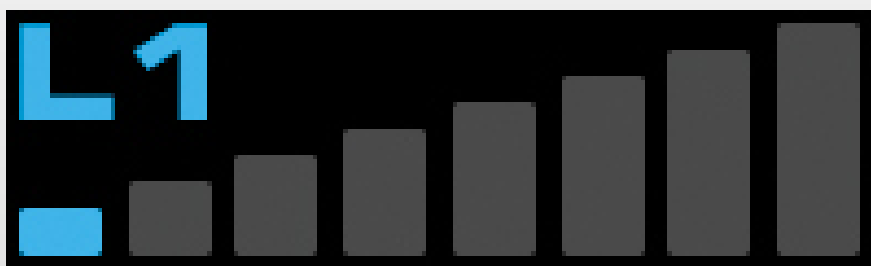


Nhẹ



Eco

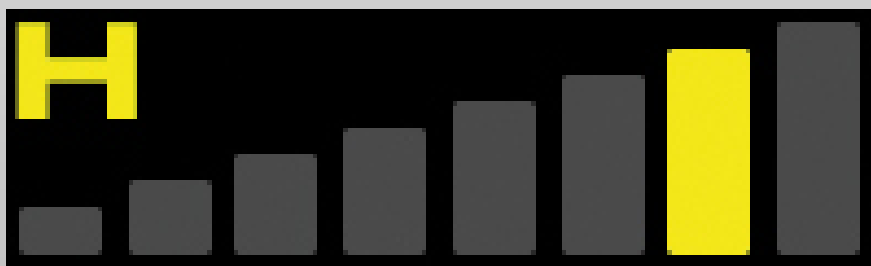

Nặng

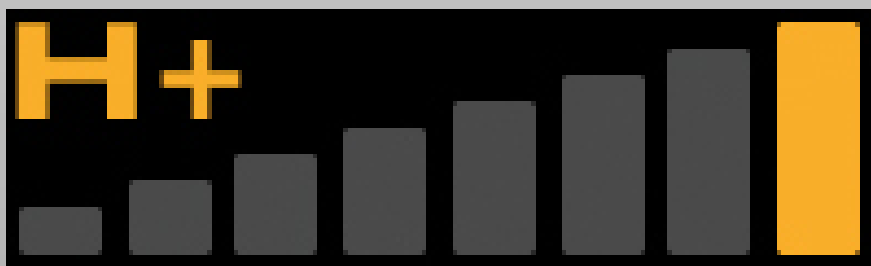

Nặng +

CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

8 chế độ hoạt động đơn giản giúp bạn lựa chọn tốc độ và lực xúc tốt nhất cho công việc của mình.

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TỐT NHẤT.

Hệ thống lọc thủy lực của JCB mang đến khả năng bảo vệ hàng đầu cho các bộ phận và tăng tuổi thọ của dầu lên gấp đôi, lên đến 2.000 giờ giữa các lần thay.

Đầu đào của máy xúc mini thường rất dễ bị hỏng do thiếu dầu mỡ. Do đó, JCB đã trang bị bạc lót bằng đồng mạ graphite, nên máy có thể hoạt động lên đến 500 giờ mới cần bôi trơn lại.




Thời gian bảo dưỡng đối với gầu	
Thay bộ lọc thủy lực	Sau mỗi 500 giờ
Dầu động cơ	Sau mỗi 500 giờ
Dầu thủy lực	Sau mỗi 2.000 giờ



THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG TỐT NHẤT

DỄ TIẾP CẬN ĐỂ SỬA CHỮA

Nắp ca-pô bằng thép có thể mở rộng, giúp bạn dễ dàng tiếp cận các bộ phận cần bảo trì khi đứng trên mặt đất.

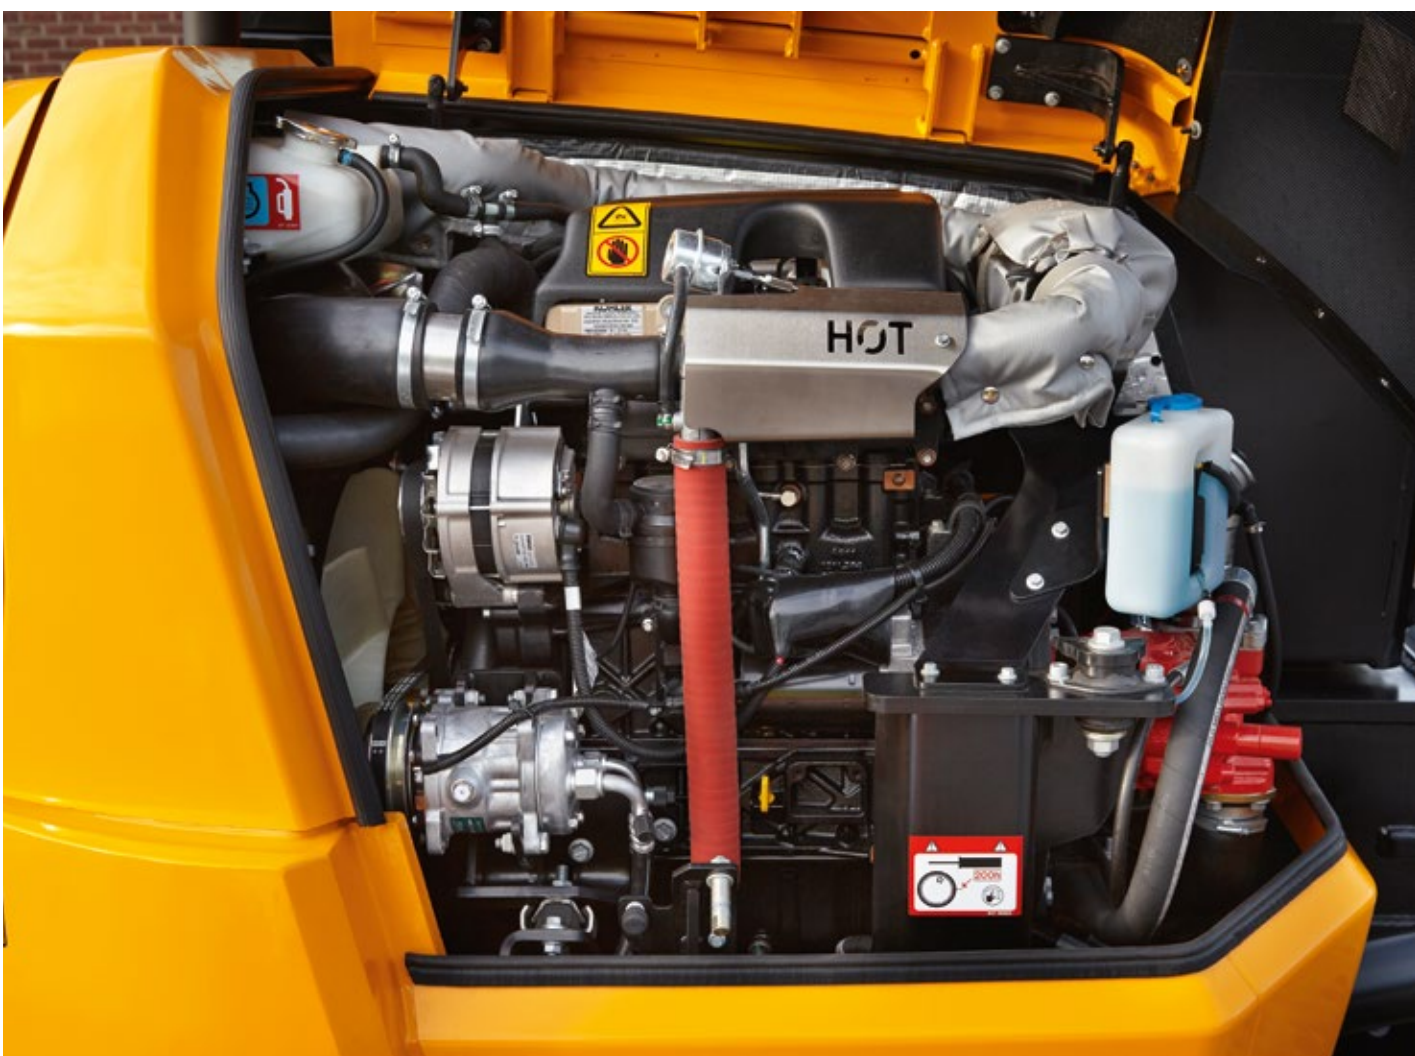

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG **TỐT NHẤT.**

JCB cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất trên toàn thế giới. Bất kể bạn ở đâu và cần gì, chúng tôi đều có mặt nhanh chóng, hiệu quả để đảm bảo máy của bạn hoạt động hết công suất.



DỊCH VỤ CỦA JCB

Mạng lưới Trung tâm phụ tùng JCB trên toàn cầu là một mô hình hiệu quả khác; với 16 trụ sở tại các khu vực, chúng tôi có thể giao đến 95% tất cả các phụ tùng, linh kiện tới mọi nơi trên thế giới trong vòng 24 giờ. Các bộ phận chính hãng của JCB được thiết kế để hoạt động hoàn hảo với máy của bạn, giúp mang lại hiệu suất và năng suất tối ưu.

HỖ TRỢ

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi giúp chia sẻ kiến thức chuyên môn của nhà máy ngay với bạn, dù là ngày hay đêm, đồng thời, đội ngũ Tài chính và Bảo hiểm của chúng tôi luôn sẵn sàng báo giá nhanh chóng, linh hoạt và cạnh tranh.



MÁY XÚC MINI | 51R-I/55Z-I



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	51R-I	55Z-I
Độ sâu đào	3.652mm	3.843mm
Thời gian bảo dưỡng	500 giờ	
Chiều dài vận chuyển	5.349mm	5.518mm
Chiều cao vận chuyển	2.551mm	
Chiều rộng vận chuyển	1.950mm	
Trọng lượng hoạt động	5.266kg	5.520kg



CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN.

- Tấm thân thép 100%
 - Khung chữ H hạng nặng
 - Bảo vệ cabin máy xúc & máy ủi
 - 500 giờ giữa các lần bôi trơn máy xúc
 - Bánh xích thép
 - Ổ cắm USB 12v
 - Bánh răng tự động
- Động cơ bánh răng tự động
 - 8 x chế độ công suất
 - Điểm bảo vệ và điểm nâng chuyên dụng
 - Đèn làm việc bao gồm các đèn làm việc gắn cabin trực được bảo vệ



“Đây là thế hệ tiếp theo của chiếc máy mạnh nhất và hiệu suất cao nhất mà chúng tôi từng chế tạo”.

51R-1/55Z-1 MÁY XÚC MINI

TÌM HIỂU THÊM



www.jcb.com

